
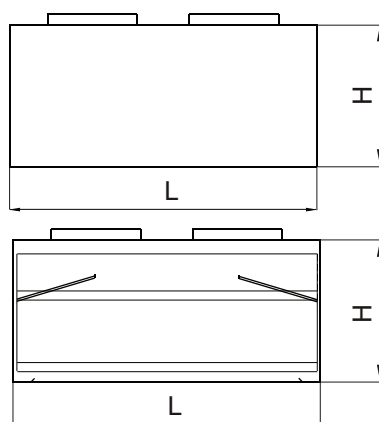


Okap OWPW

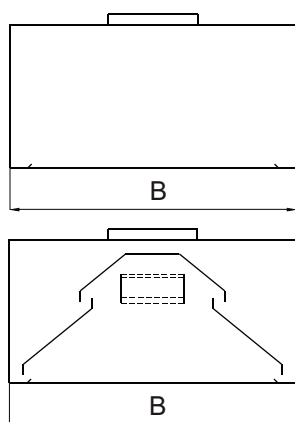

OPIS:

Okap do wyciągu pary wodnej OWPW, umieszczony nad urządzeniami kuchennymi opracowany do wychwytywania, skraplania i usuwania pary wodnej w miejscach, w których filtracja tłuszczu nie jest wymagana. System przegród (1) i (4) wraz ze specjalnymi szczelinami (6) zapobiega skraplaniu pary wodnej i kapaniu wody na znajdujące się pod okapem urządzenia stanowiące wyposażenie kuchni.

OZNACZENIE: OWPW - L x B x H / F / O / V2A

Typ _____
 Długość [mm] _____
 Szerokość [mm] _____
 Wysokość [mm] _____
 Filtr tłuszczowy _____
Bez filtrów - brak oznaczeń
 Oświetlenie - O _____
Bez oświetlenia - brak oznaczeń
 Materiał _____
Stal nierdzewna (rodzaj)
Aluminium - Al

Tabela 1. Wymiary.

Wymiary [mm]
L = 800 - 2500, 5000
B = 800 - 2000
H = 400 - 550
D = Ø315
Wymiary typowe [mm]*
L = 1000, 1500, 2000, 2500, 3000
B = 800, 1000, 1500, 2000
H = 450

Tabela 2. Zalecane ilości powietrza
 - przykłady dla szerokości okapu B = 1000 mm.

L [mm]	B [mm]	\dot{V} [l/s]	\dot{V} [m ³ /h]
1000	1000	305	1100
1500	1000	445	1600
2000	1000	610	2200
2500	1000	805	2900

* Powyższe wymiary dotyczą wyłącznie cz. ści modułowej.
 Wł. ksz. okapy składają się z kilku oddzielnych modułów.

